


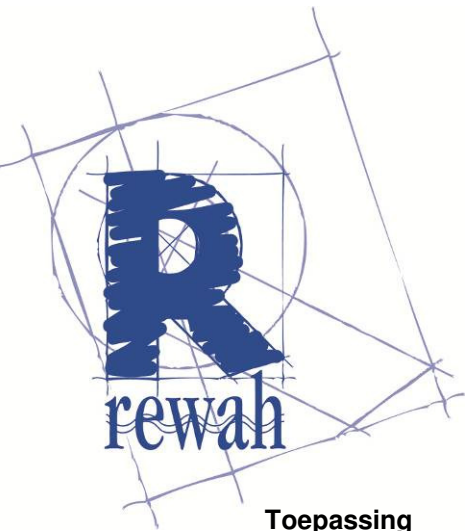

## ESTETIK PLAFOND

HOOGWAARDIGE AANZETVRIJE MATTE ACRYLAATAFWERKING  
VOOR PLAFONDS

### Toepassing

- Zeer matte eindafwerking voor plafonds in pleisterwerk, gipskartonplaten, beton,...

### Eigenschappen

- Super mat aspect
- Aanzetvrije afwerking
- Zeer goede vloeï
- Hoogdekkend
- Lange opentijd
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Spat niet
- Ideale combinatie met de ESTETIK PRIM
- Beschikbaar in wit, RAL 9001, RAL 9010

### Gebruiksaanwijzing

#### Voorbereiding

- De ondergrond dient zuiver, droog en intact te zijn
- Zeer goed ontstoffen, ontvetten en vrij maken van onzuiverheden
- Opschuren van reeds behandelde geschilderde ondergronden

#### Verwerking

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Borstel en rol        | onverdund                                                        |
| Airless               | 0.017"-0.019" ; 200-220 bar (160 bar bij gebruik FFLP tip Graco) |
| Omgevingstemperatuur  | minimum 10°C                                                     |
| Relatieve vochtigheid | maximum 80%                                                      |

#### Droogtijden


|                  |          |
|------------------|----------|
| Stofdroog        | na 1 uur |
| Overschilderbaar | na 4 uur |

#### Reinigen

Gereedschap reinigen met water direct na gebruik.

#### Systeemopbouw

- Nieuwe ondergronden
  - o Ondergrond dient zuiver, draagkrachtig en droog te zijn
  - o Goed ontstoffen en ontvetten
  - o Fixeren met de ESTETIK PRIM, verdund met 5% water
  - o Afwerken met 1-2 lagen **ESTETIK PLAFOND** (in meeste gevallen zal 1 laag volstaan)
- Reeds geschilderde ondergronden
  - o Goed ontvetten met ammoniak of universele ontvetter
  - o Goed mat schuren
  - o Voorbehandelen met de ESTETIK PRIM, onverdund (5% verdunning is toegestaan)
    - In geval van isoleren wateroplosbare vlekken (nicotine, roet,inkt), voorbehandelen met 1 laag ESTETIK ISOLPRIM
  - o Afwerken met 1-2 lagen **ESTETIK PLAFOND** (in meeste gevallen zal 1 laag volstaan)

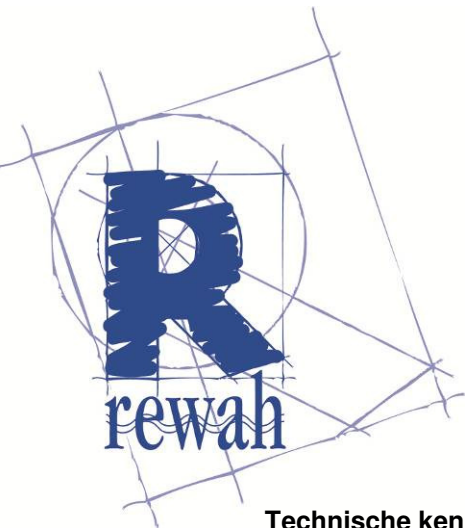

## **Technische kenmerken**

|                    |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bindmiddel         | hybride van hoogwaardige acrylaten                                                               |
| Pigment            | rutiel titaandioxide en hoogwaardige specifieke vulstoffen                                       |
| Oplosmiddel        | water                                                                                            |
| Glansgraad         | potmat (< 1GU / 85 °C)                                                                           |
| Densiteit          | +/- 1,42 kg/l                                                                                    |
| Brookfield         | (4RPM / spindel 4) : 20-25%                                                                      |
| Vaste stofgehalte  | 50-55 w%                                                                                         |
| VOC-EU grenswaarde | EU grenswaarde voor dit product (catA/a) : 30 g/l (2010)<br>Dit product bevat maximum 30 g/l VOC |

## **Verbruik/Dosering**

0,10 – 0,15 ltr/m<sup>2</sup>/laag afhankelijk van de ondergrond

## **Verpakking**

1ltr, 2,5 ltr, 5ltr, 10 ltr

## **Veiligheidsinformatie – Vervoer – Hantering en opslag - Afval**

Raadpleeg het meest recente en productgebonden veiligheidsinformatieblad van Rewah, conform de richtlijnen (EU) 453/2010 bijlage II/A. De informatie in bovenvermeld veiligheidsinformatieblad is met de grootst mogelijke zorg opgesteld, gebaseerd op de kennis die beschikbaar was op de datum van uitgave. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of hinder, van welke aard ook, welke door het gebruik van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

## **Vervoer en opslag**

Vorstvrij vervoeren en opslaan. Het product en zijn verpakking beschermen tegen rechtstreeks zonlicht. Opslag vermijden bij temperaturen >30 °C.

## **Houdbaarheid**

1 jaar na fabricatie in de originele, gesloten verpakking.

## **Nawoord**

De gegevens vermeld in dit merkblad, de toepassingsadviezen en andere aanbevelingen zijn gebaseerd op omvangrijke onderzoeken en ervaringen. Zij zijn echter ook met betrekking tot aansprakelijkheid van derden vrijblijvend. Zij vrijwaren de klanten niet, de producten en de gebruiksaanwijzing op hun geschiktheid voor het betreffende doel zelf te onderzoeken. De aangegeven karakteristieken en eigenschappen betreffen gemiddelde waarden en analyses verkregen bij 20 °C, afwijkingen zijn getolereerd. Onze klantenservice beantwoordt graag uw vragen. Met het verschijnen van dit merkblad vervallen alle voorgaande.